



Valises d'éclairage autonome

BABY

BABY

LIGHT

Valises d'éclairage autonome


BABY

Batterie Lithium
garantie 3 ans
ou 1000 cycles

4,5 Kg

Interface de commande

Réglage du mode d'utilisation
Indications d'état de charge /
décharge



Connectique
Push-Pull IP 67



Valise anti-choc étanche



IK > 0,8



IP 65



Pied orientable



• 27 LEDs 150 lm/W

• 3 optiques disponibles

- faisceau étroit longue portée
- faisceau large circulaire
- faisceau large elliptique

Recharge

• Chargeur intégré




Recharge sur secteur 230V
(temps de recharge indicatif 3h30)



Recharge sur allume cigare 12V
(temps de recharge indicatif 10h)



Recharge sur panneau solaire
(temps de recharge indicatif 10h),
panneau fourni en option

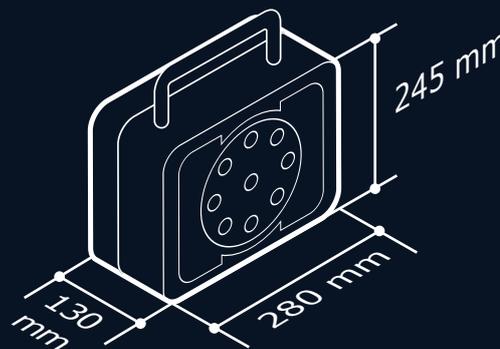

Modes	Flux lumineux	Autonomie	Consommation
Pleine puissance (100%)	3500 lm	5h	30W
Mi-puissance (50%)	1900 lm	8h	15W
Mode éco (15%)	550 lm	> 24h	4,5W


BABY LIGHT

Batterie Lithium
garantie 2 ans
ou 600 cycles

4 Kg

Interface de commande

Réglage du mode d'utilisation
Indications d'état de charge /
décharge



Connectique
Push-Pull IP 67

Valise anti-choc étanche


IK > 0,8

IP 65

Recharge
• Chargeur intégré

Recharge sur secteur 230V
(temps de recharge indicatif 3h30)

- **19 LEDs** 150 lm/W
- **3 optiques disponibles**
 - faisceau étroit longue portée
 - faisceau large circulaire
 - faisceau large elliptique

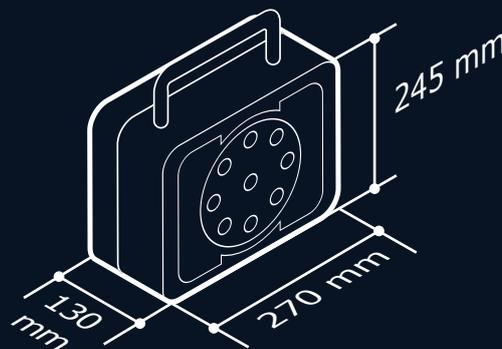

Mode	Flux lumineux	Autonomie	Consommation
Pleine puissance (100%)	2200 lm	6h	20W
Mi-puissance (50%)	1200 lm	12h	10W
Mode éco (15%)	350 lm	> 24h	3W

Accessoires



Support de fixation murale*



Support tube échafaudage*



Support de fixation magnétique*



Trepied telescopique*



Sacoche de transport



Panneau solaire



Adaptation sur mesure

Lorsque l'application l'exige, TECSUP propose des adaptations sur mesure.

Exemple : réalisation d'une série de BABY avec un mode d'éclairage supplémentaire (clignotement bleu / blanc / rouge).

*Pièce d'adaptation BABY ou BABY Light selon modèle

TECSUP

TECSUP - 86 Espace Au Vernet - 74350 Allonzier-La-Caille - FRANCE
Tel. : +33 (0)4 50 68 96 22 - Fax : +33 (0)4 50 68 96 34 - info@tecsup.fr

www.tecsup.fr